


3 ESQUINERO MÁGICO

3 PASOS · MANUAL DE INSTALACIÓN · COLOR CHAMPAGNE O GRIS HIERRO

GREENWAY

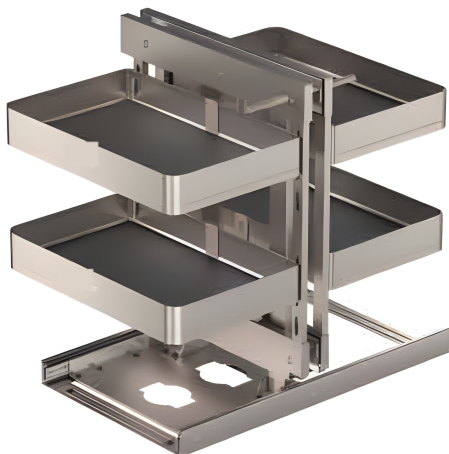


Estructura extraíble con cuatro canastos para mueble esquinero · sale entera del mueble para llegar a todo

COLOR Champagne o gris hierro
CARGA MÁXIMA 5 kg por nivel

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA (A × P × H)
GWCNMG01D	Champagne	608 × 455 × 584 mm
GWCNMG01I	Gris hierro	608 × 455 × 584 mm

1 ANTES DE EMPEZAR

Medí el mueble y tené a mano las herramientas.

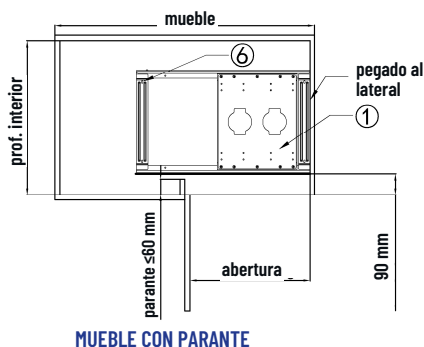

El mueble


- Mueble esquinero de 800 o 900 mm, con o sin parante de puerta.
- Alto interior mínimo: 615 mm.
- Profundidad interior mínima: 550 mm.
- Abertura de la puerta: mín. 400 mm (mueble de 800) o mín. 450 mm (mueble de 900).
- Parante de la puerta, si lo tiene: hasta 60 mm de ancho.

Herramientas


- Atornillador (mejor eléctrico)
- Cinta métrica
- Lápiz

2 QUÉ VIENE EN LA CAJA


Revisá que esté todo antes de empezar.




① Base
× 1



② Estructura principal
× 1




③ Canastos
× 4



④ Manijas
× 2

⑤



⑤ Tornillos M5 x 15
x 2

⑥



⑥ Tornillos autorroscantes
ST4 x 16
x 6

⑦



⑦ Tornillos M6 x 6
x 8



VERSIÓN DIGITAL CON MODELO 3D

Escaneá el código con el celular: vas a ver el producto en 3D, cómo se mueve, y este mismo manual paso a paso.

www.greenwaysrl.com.ar/manuales/esquinero-magico/

3


INSTALACIÓN

Seguí los pasos en orden. Los números en círculo son las piezas de la caja.


PASO 1

Poné la base ① en el piso del mueble, pegada al lateral, junto con la plantilla de cartón. Alineala con el borde de la puerta y fijala con los tornillos ⑥.

ATENCIÓN · Las figuras muestran un mueble con la puerta a la derecha. Con la puerta a la izquierda, todo va del otro lado.

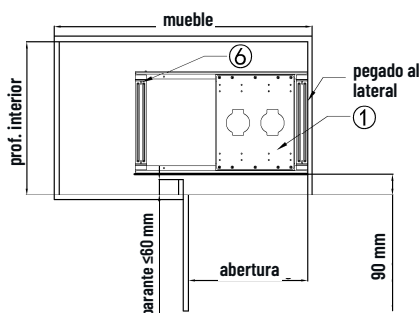

MUEBLE CON PARANTE

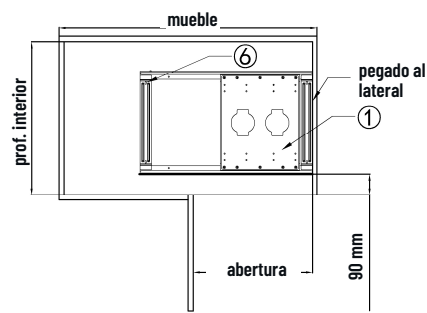


MUEBLE SIN PARANTE

PASO 2



Atornillá la estructura principal ② sobre la base ① con los tornillos ⑦. Después sacá la estructura ② hacia afuera y fijá la manija ④ con los tornillos ⑤.

ATENCIÓN · Con la puerta a la derecha, se instala a la derecha; con la puerta a la izquierda, a la izquierda.

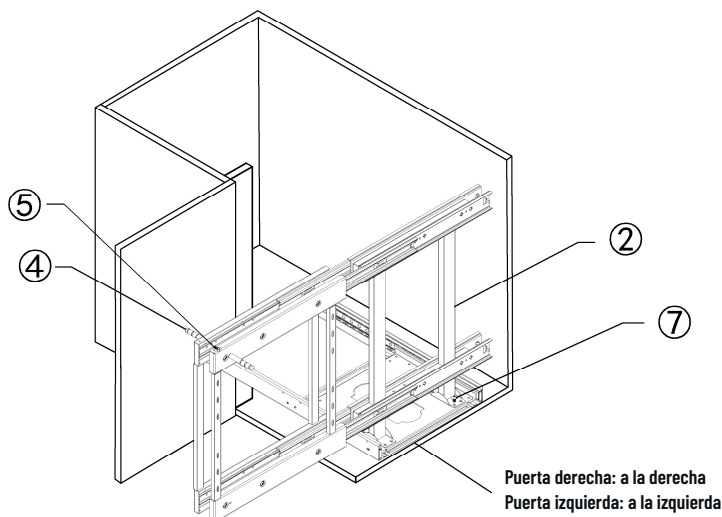

PASO 3

Sacá la estructura ② hacia afuera y cargá los canastos ③. Con los canastos puestos, tapá los agujeros que quedan libres.

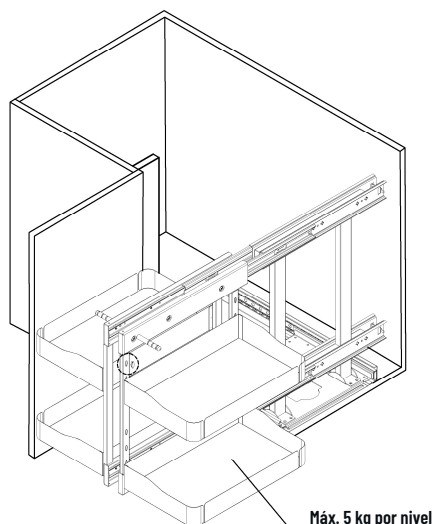

Tapá los agujeros libres

Máx. 5 kg por nivel

4

USO SEGURO Y CUIDADO

- No pases de 5 kg de carga en cada nivel.
- Antes de cargar los canastos, revisá que todos los tornillos estén bien ajustados.
- Limpialo con un paño húmedo y jabón neutro. No uses productos abrasivos ni solventes.

¿NECESITÁS AYUDA CON LA INSTALACIÓN?

Escribinos por WhatsApp al **+54 9 11 6046-7263**: escaneá el código y contanos el código del producto (está en la tabla de la tapa) y en qué paso estás. También podés escribir a **comercial@cantochap.com**. Conocé toda la línea GREENWAY en www.greenwaysrl.com.ar/lista-de-precios/



WHATSAPP